
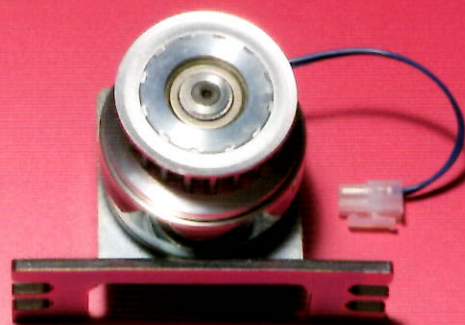
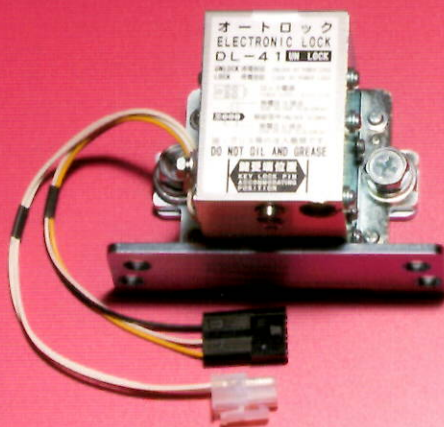



ソリック電子ドア

DCブラシレスモーター・重量級自動ドア $\phi 40$ フラットバータイプ




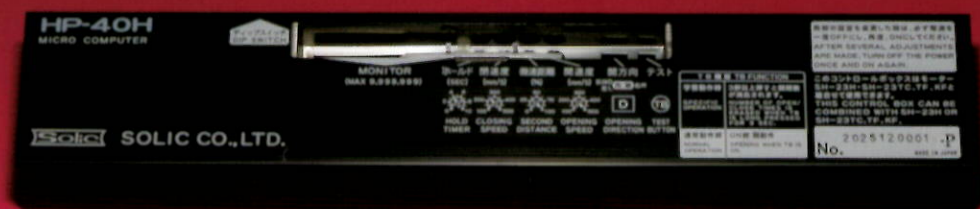


Solic

Solic 片引200Kg 引分200Kg×2対応 FTタイプ φ40ダブルローラー

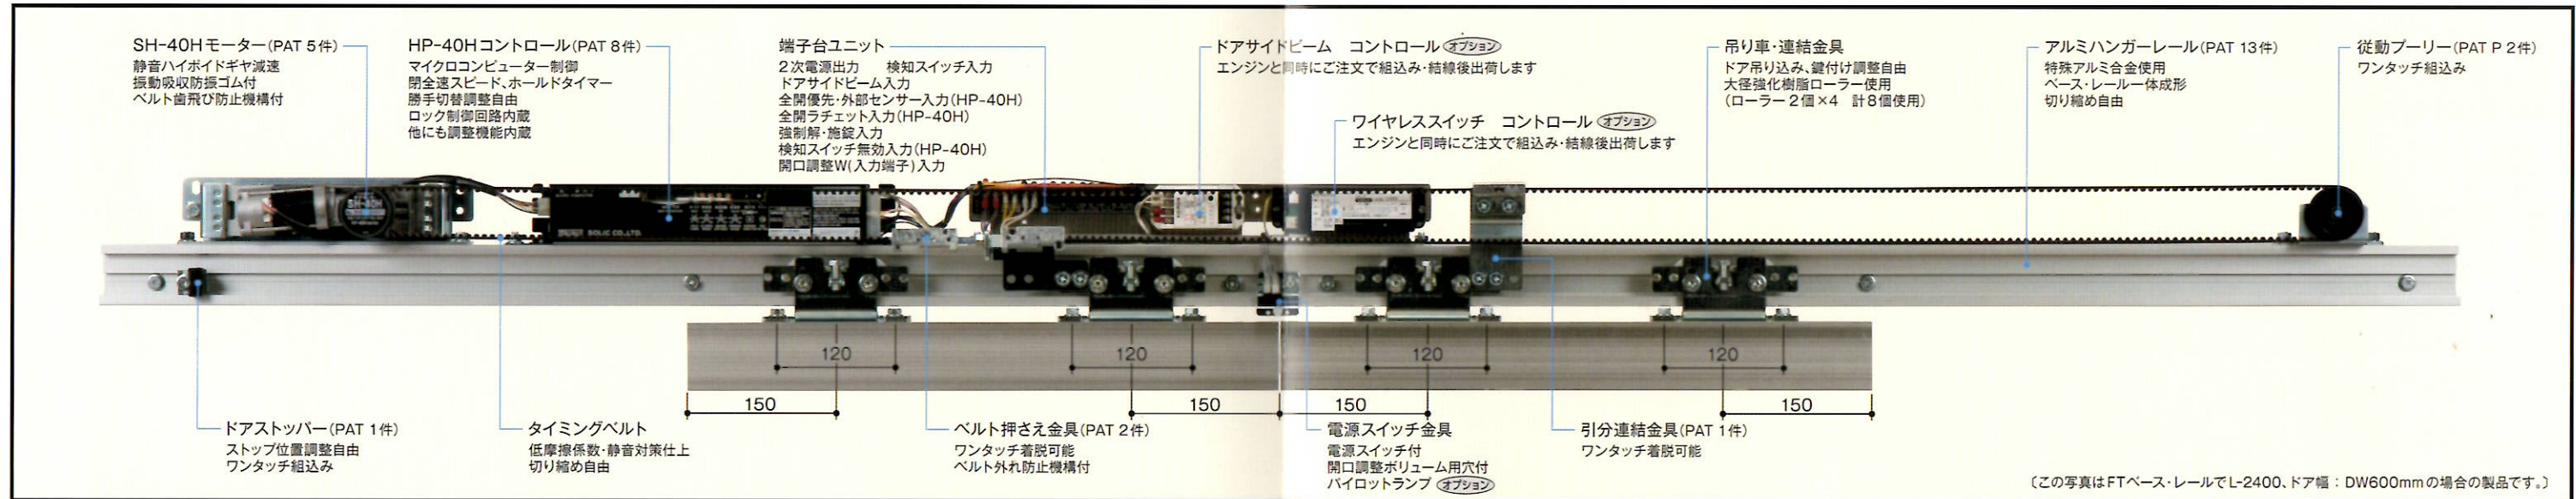


ベースレール取付用の穴加工が、簡単に出来るようになります。

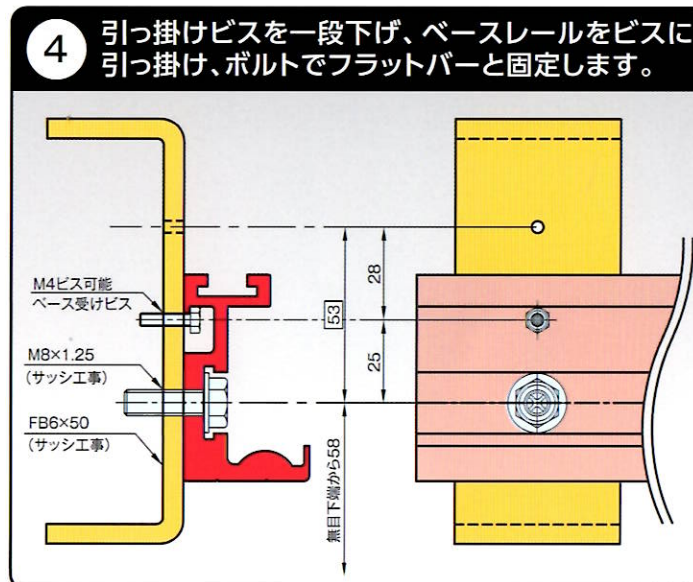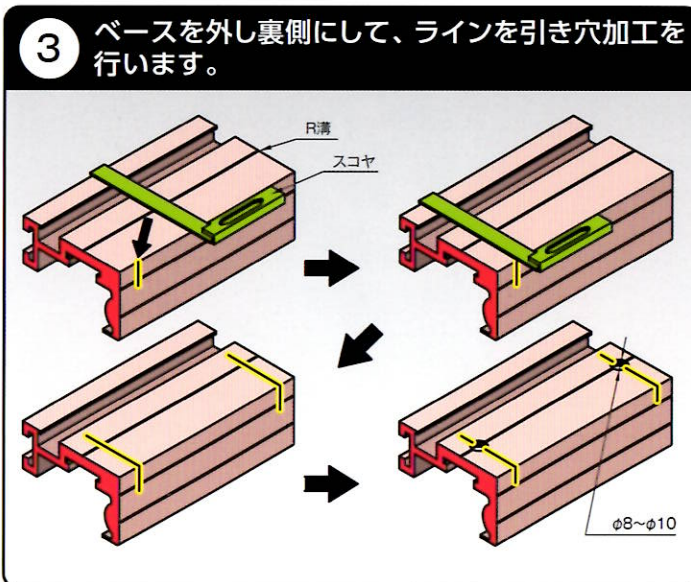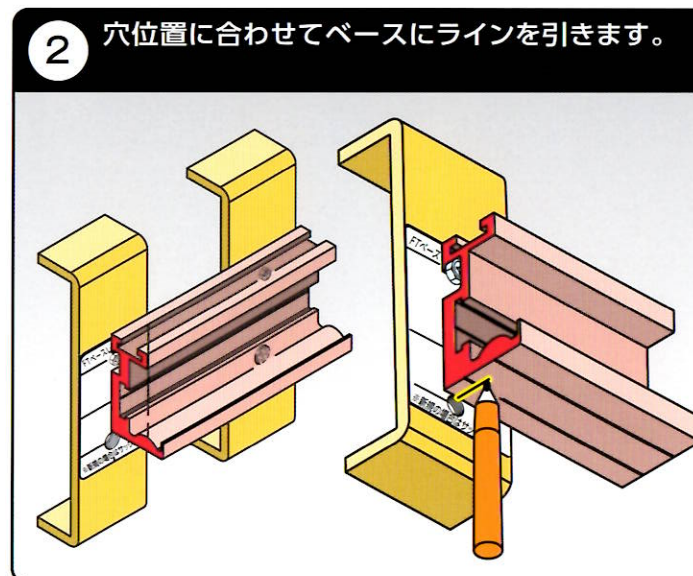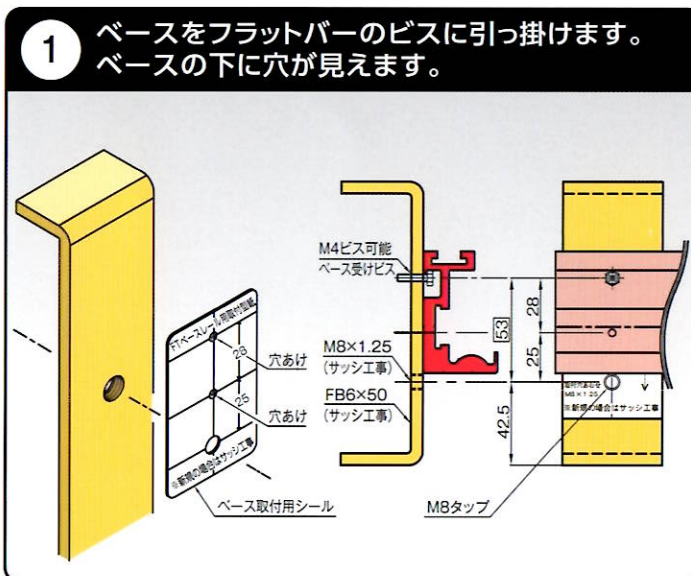


ベースレールと吊車

- FCベースレール例
φ35ダブルローラー
ベアリング動定格荷重 465kgf

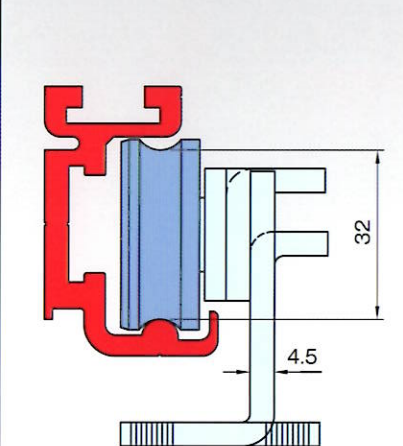

- FTベースレール例
φ40ダブルローラー
ベアリング動定格荷重 620kgf

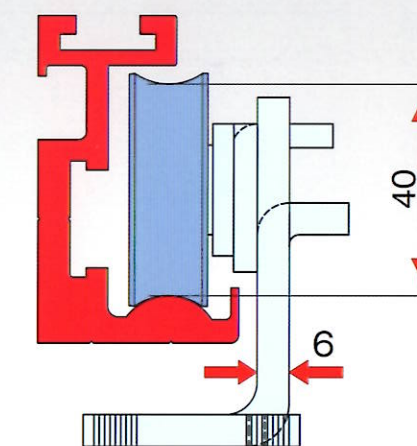

● 工場用機能を搭載

一般仕様の他に、全開優先スイッチ入力や全開ラチェット式スイッチ入力等も、標準仕様でマイコン制御しておりますので、工場や倉庫の出入口の自動化にも最適です。

● 建付け調整自由

ドアを吊り込んだままM8ボルト1本を締め付けるだけで、わずらわしい戸当りや、召し合わせの建付け調整が簡単にできますので、一段と作業効率がアップしました。

● 板厚6mmの背板

重量級エンジンとして、背板の板厚を6mmにすることで、200kgドアでも耐久性・信頼性が向上しより安全な自動ドア装置になり、対応可能な現場の幅が広がります。

● オーダー生産・即納態勢です

規格品はありません。お客様のイメージに合った寸法でご注文して下さい。受注後24時間以内に、全国どこにでも発送いたします。(休日前受注分は休日明け発送です。)


■ 入出力機能 (工場用機能を搭載)

- 2次電源出力**
電源を必要とする無目センサーやドアサイドビーム等にAC100Vを供給します。
- 検知スイッチ入力**
無目センサーやタッチスイッチ受信機等の接点出力線を結線し、ON信号が入力されると、ドアは常に開閉動作を行います。
- ドアサイドビーム入力**
ドアが開閉動作途中のみ、ドアサイドビームからのON信号を受け付けて動作しますが、全開時は受け付けません。
- 全開優先・外部センサー入力 (HP-40H)**
オートロックやプーリーロックを使用する時は、外部センサー入力として切替わります。ただし、オートロックを使用しない場合は全開優先入力になります。
- 全開ラチェット入力 (HP-40H)**
ON信号が入力されると、ドアは全開動作を行います。ただし、再度ON信号が入るまで閉動作を行いません。
- 強制解・施錠入力**
タイムスイッチ等のON信号が入力された時に、オートロックを解錠することができます。ただし、当スイッチからのON信号では、ドアは開閉動作を行いません。ドアの開閉動作を行うには、検知スイッチ又は外部センサーをONさせてください。
- 検知スイッチ無効入力 (HP-40H)**
タイムスイッチ等のON信号が入力されると「検知スイッチ入力」「全開優先入力」「全開ラチェット入力」が無効になりますので、各スイッチをONさせてもドアは開閉動作を行いません。タイムスイッチ等の信号がOFFの場合は各スイッチをONさせると、ドアは開閉動作を行います。
- 開口調整W (入力端子) 入力**
別売のボリュームを接続することで、ドア開口幅の調整が任意に可変できますので短いストロークなどの設定もできます。

対応ベース 断面納り図


● フラットバー式 [FT]

ドア厚 50mm
ドア芯 20~38mm

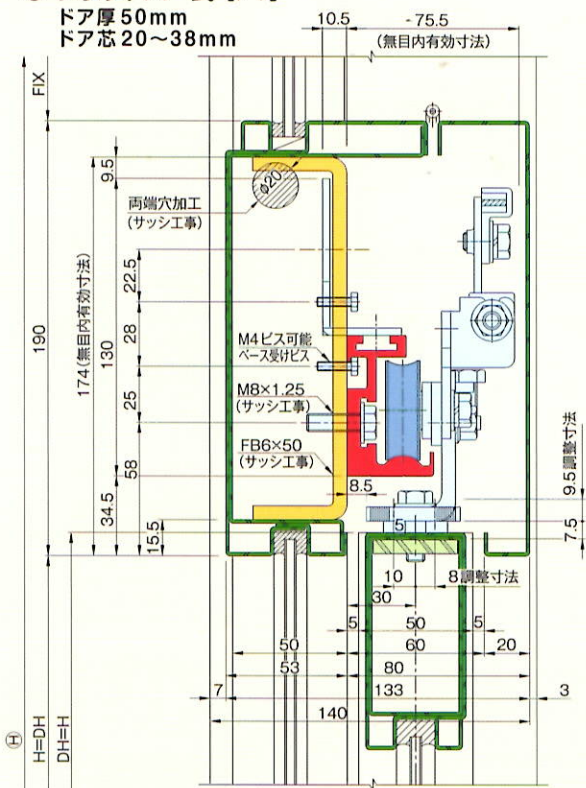


● フラットバー式 [HB]

ドア厚 50mm
ドア芯 58~76.5mm

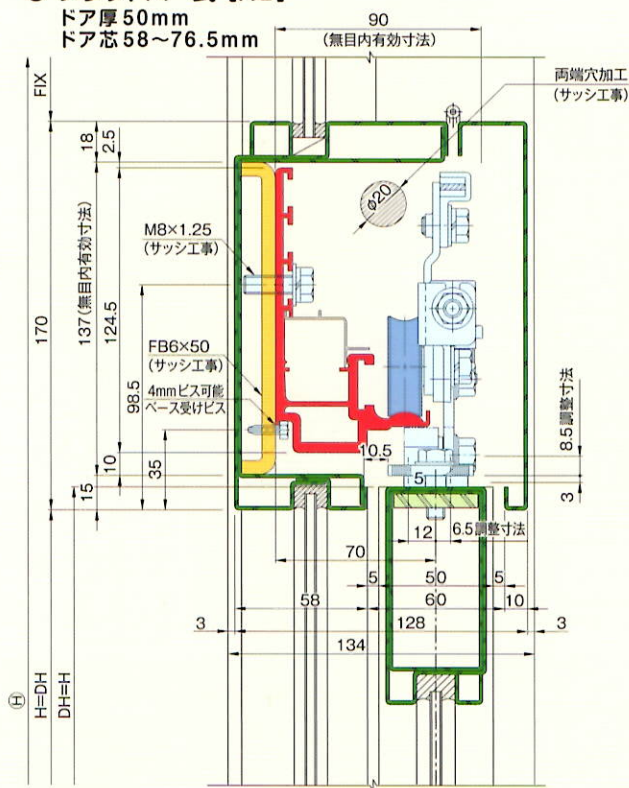

●モーターと従動プーリーがベースから10.5mm奥側に出ています。標準組み立て品は内観(エンジン取付側)左側ですが、フラットバーの間が300mm以上あれば右モーターにも組み替えが可能です。ご注文の際にご指示いただければ取付先での組み替えがなく、効率的に施工できます。右図は右モーター例です。

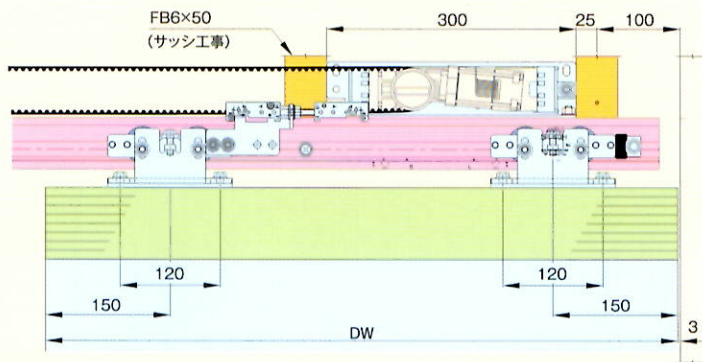

モ デ ル	SH-17H(モーター)		SH-23H(モーター)		SH-40H(モーター)	
勝 手	片 引	引 分	片 引	引 分	片 引	引 分
ド ア 重 量	110kg以下	85kg×2以下	150kg以下	110kg×2以下	200kg以下	200kg×2以下
開 閉 速 度	開き 遅400mm・速500mm/秒(SW切替) 閉じ100～500mm/秒 無段階調整		開き・閉じ100～500mm/秒 無段階調整			
微 速 速 度	20mm/秒 固定					
ホールドタイマー	0～10秒 無段階調整					
電 源 ・ 電 圧	AC100V±10% 3A 50/60Hz					
消 費 電 力	開閉時:30W以下・停止時:2W		開閉時:50W以下・停止時:2.5W		開閉時:80W以下・停止時:5W	
モーター絶縁抵抗	DC500Vメガ計 100MΩ					
モーター絶縁耐圧	AC1000V(50Hz) 1分間					
最 大 出 力	40W		50W		60W	

本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。

●お問合せは……

担当

ソニック電子ア

自動ドアの専門メーカー

Solic 株式会社 ソリック

<http://www.solic.jp>
TOKYO·JAPAN