

お手数ですが
ご覧お願い
いたします

お客様各位

[連-151002]

平成27年10月2日

電子カウンター搭載新型コントロールボックス


『HP-17H』標準組込のご案内

拝啓 貴社ますますご清栄の段お喜び申し上げます。


毎々格別なお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

新φ40ローラーシリーズ「HB・DCベース」に組込むコントロールボックスを現流「HM-15K3」から、新型コントロールボックス「HP-17H」に切替え出荷のご案内をいたします。

●HP-17H

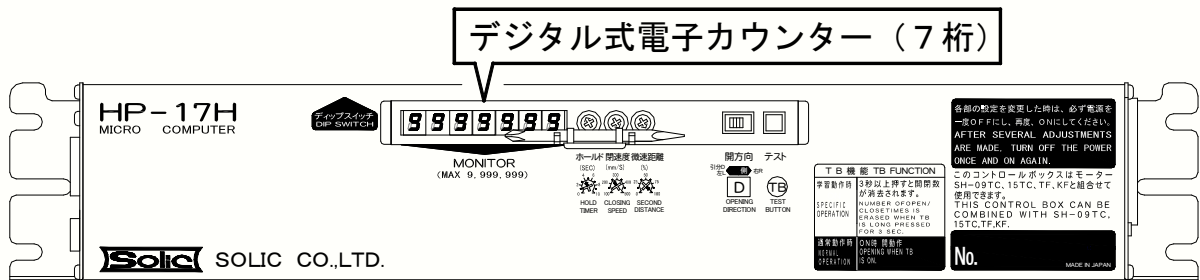

●システム配線図例

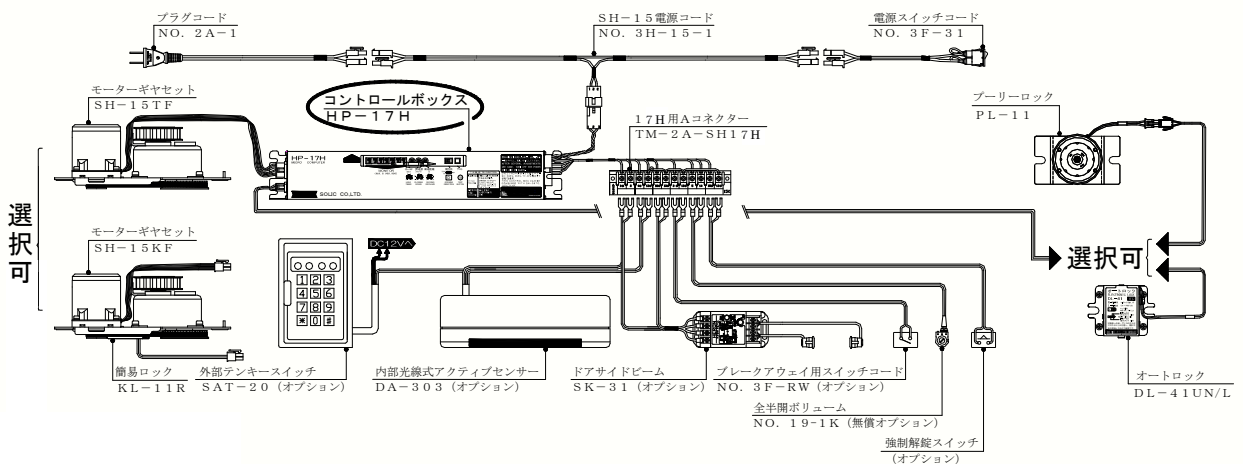

戻り

さて、皆様よりご愛顧いただいております、ドア開閉回数をカウント表示する電子カウンターを搭載しているコントロールボックスHP-23H2につきましては大変ご好評をいただき、中量級のコントロールボックスHM-15K3にも電子カウンター搭載のご要望が寄せられていました。

これに対応する為、新φ40ダブルローラーシリーズ「内蔵式HB、後付式DCベース」の2機種のみ現流コントロールボックス：15K3から、電子カウンター搭載コントロールボックス『HP-17H』に切替えさせていただきたくお願い申し上げます。

HM-15K3組込み（HB15T15K、DC15T15K）でご注文いただいた場合でもHP-17H組込みにて出荷させていただきたく事となりますが、ご理解ご了承の程お願いいたします。

尚、HP-17HをSH-15TFモーターと組み合わせた時は最大適用ドア重量が85kg×2枚の170kgまで可能となり、HP-17Hの「17」は170kgの意味を表しています。

また、HP-17Hの「H」は開閉数を表示する「表示」の頭文字Hを表しています

【HP-17Hの特長】

1. 現流、及び旧タイプのHM-15N、15K、15K2、15K3と完全互換性を持っています。
2. 電子カウンターはドア開閉回数を最大9,999,999まで表示が可能です。
又、電源をOFFにしても記憶されており、保守や修理の時の情報として活用することができると共に、初回動作開の学習動作中にテストボタンを長押し（3秒）する事により、電子カウンターの開閉数をリセットする事もできます。
3. 適用重量、片引110kg・引分85kg×2枚までのドアまで開閉可能です。
又、コントロールボックスの開速度及びブレーキ設定時には、専用の小型調整ドライバーを1本付属しています。
(現流HM-15K3：片引100kg以下・引分75kg×2枚以下)
4. セキュリティー及びオプション部品として、オートロック：DL-41UN/L、プリーロック：PL-11、簡易オートロック：KL-11R、バッテリーユニット：BU-21の組合せが可能です。（41UNは停電時解錠型、41Lは停電時施錠型です。）
5. コントロールボックス以外はSHモーター、T3プリー及び連結金具等の機構部品は、すべて現行品と共用です。

今後とも、代理店様のお声をお聞かせいただきながら、技術・営業・拡販面でご支援が出来ますよう、「新しい発想」「簡単で取付けやすく」「より完成度の高い自動ドア」をめざし開発を進めてまいりますので、なにとぞよろしくお願い申し上げます。

敬 具

記

実施日 平成27年10月5日(月)受注開始

型式例 内蔵引分: HB15T17HD(P) $\varnothing=3200$

後付引分: DC15T17HD(S) $\varnothing=3300$

適用ベース 内蔵式HB、後付式DCベース

お願い

ドアウェイ(ドア開閉軌道上)に監視エリアを設定可能な、無目取付型スーパーセンサーDA-3001(竹中エンジニアリング様製)を2008年7月から正式発売しております。

エレベーター、エスカレーターなどで相次いだ痛ましい人身事故を二度と繰り返さないよう、自動ドアに関しても安全性の確保が重要です。

DA-3001の採用による安全性の向上を、施主様へ積極的にご紹介いただくことにより、営業活動の一助となれば幸いです。