



■ ドア厚30mmの場合

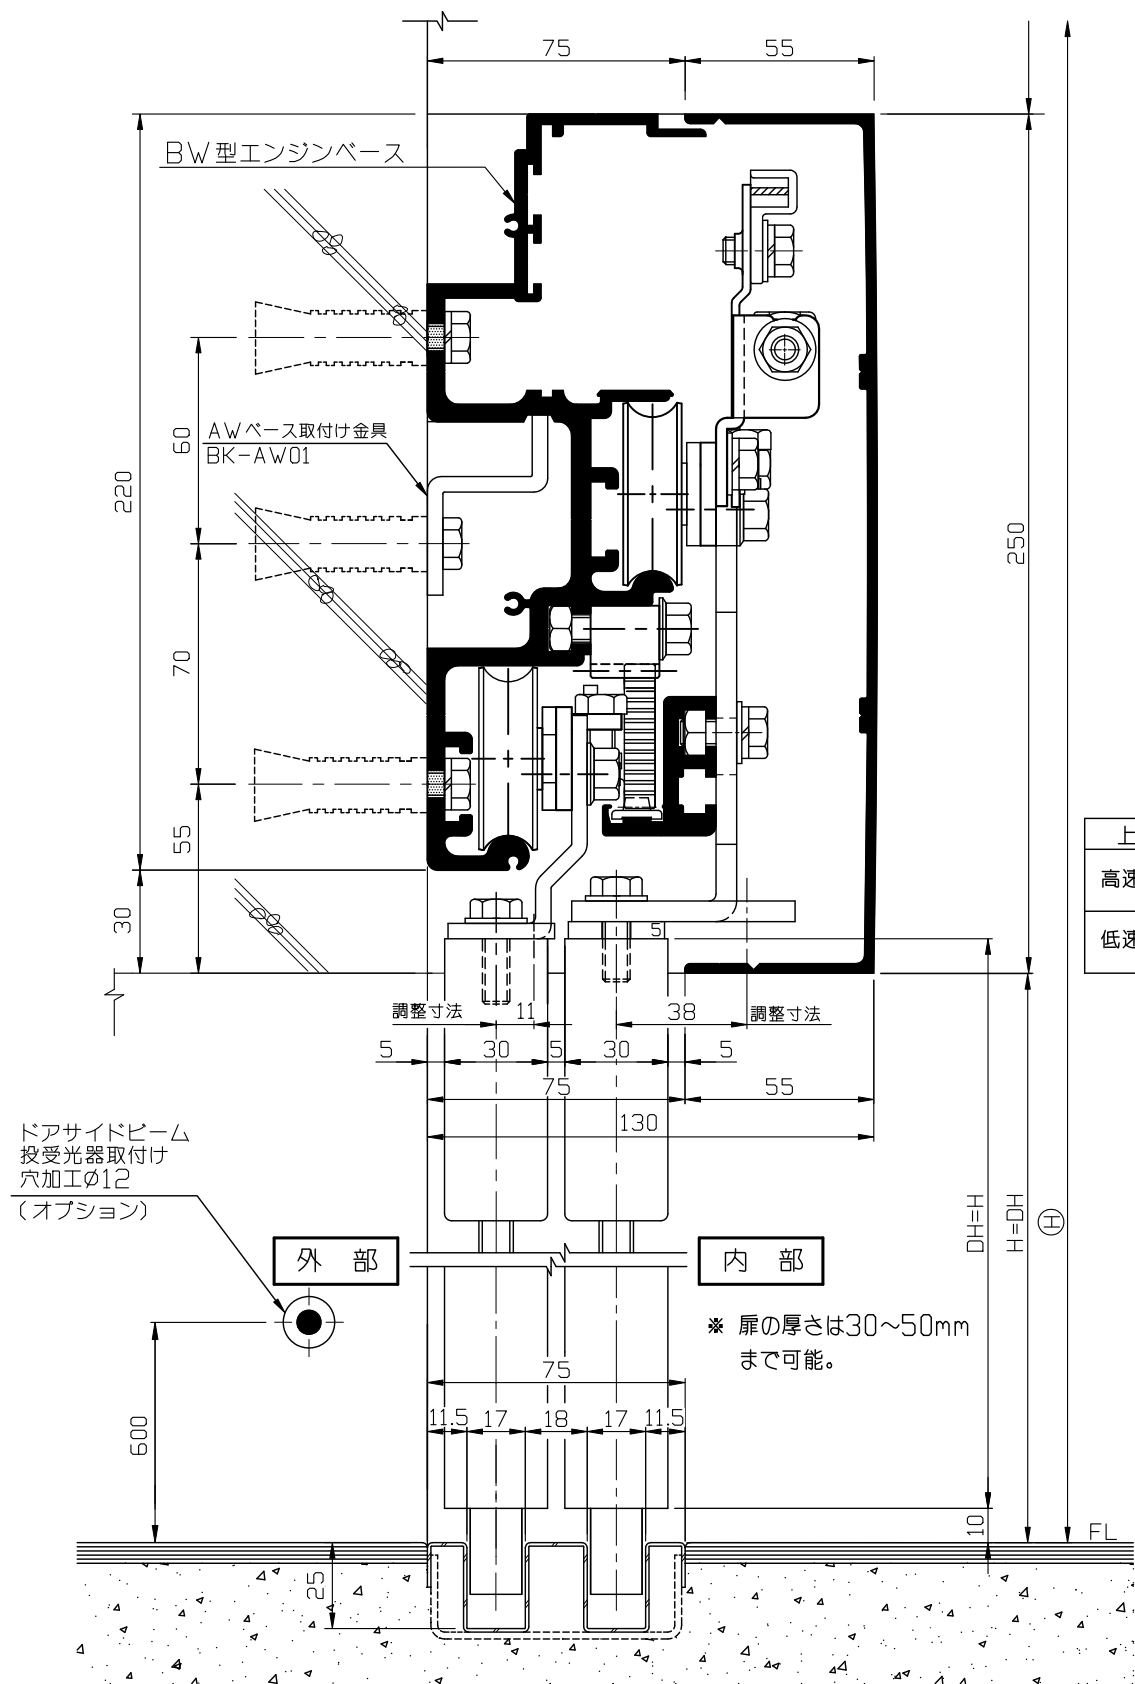

上下調整寸法 mm	
高速ドア	上に 3
	下に 0.5
低速ドア	上に 6.5
	下に 4.5


■ ドア厚50mmの場合

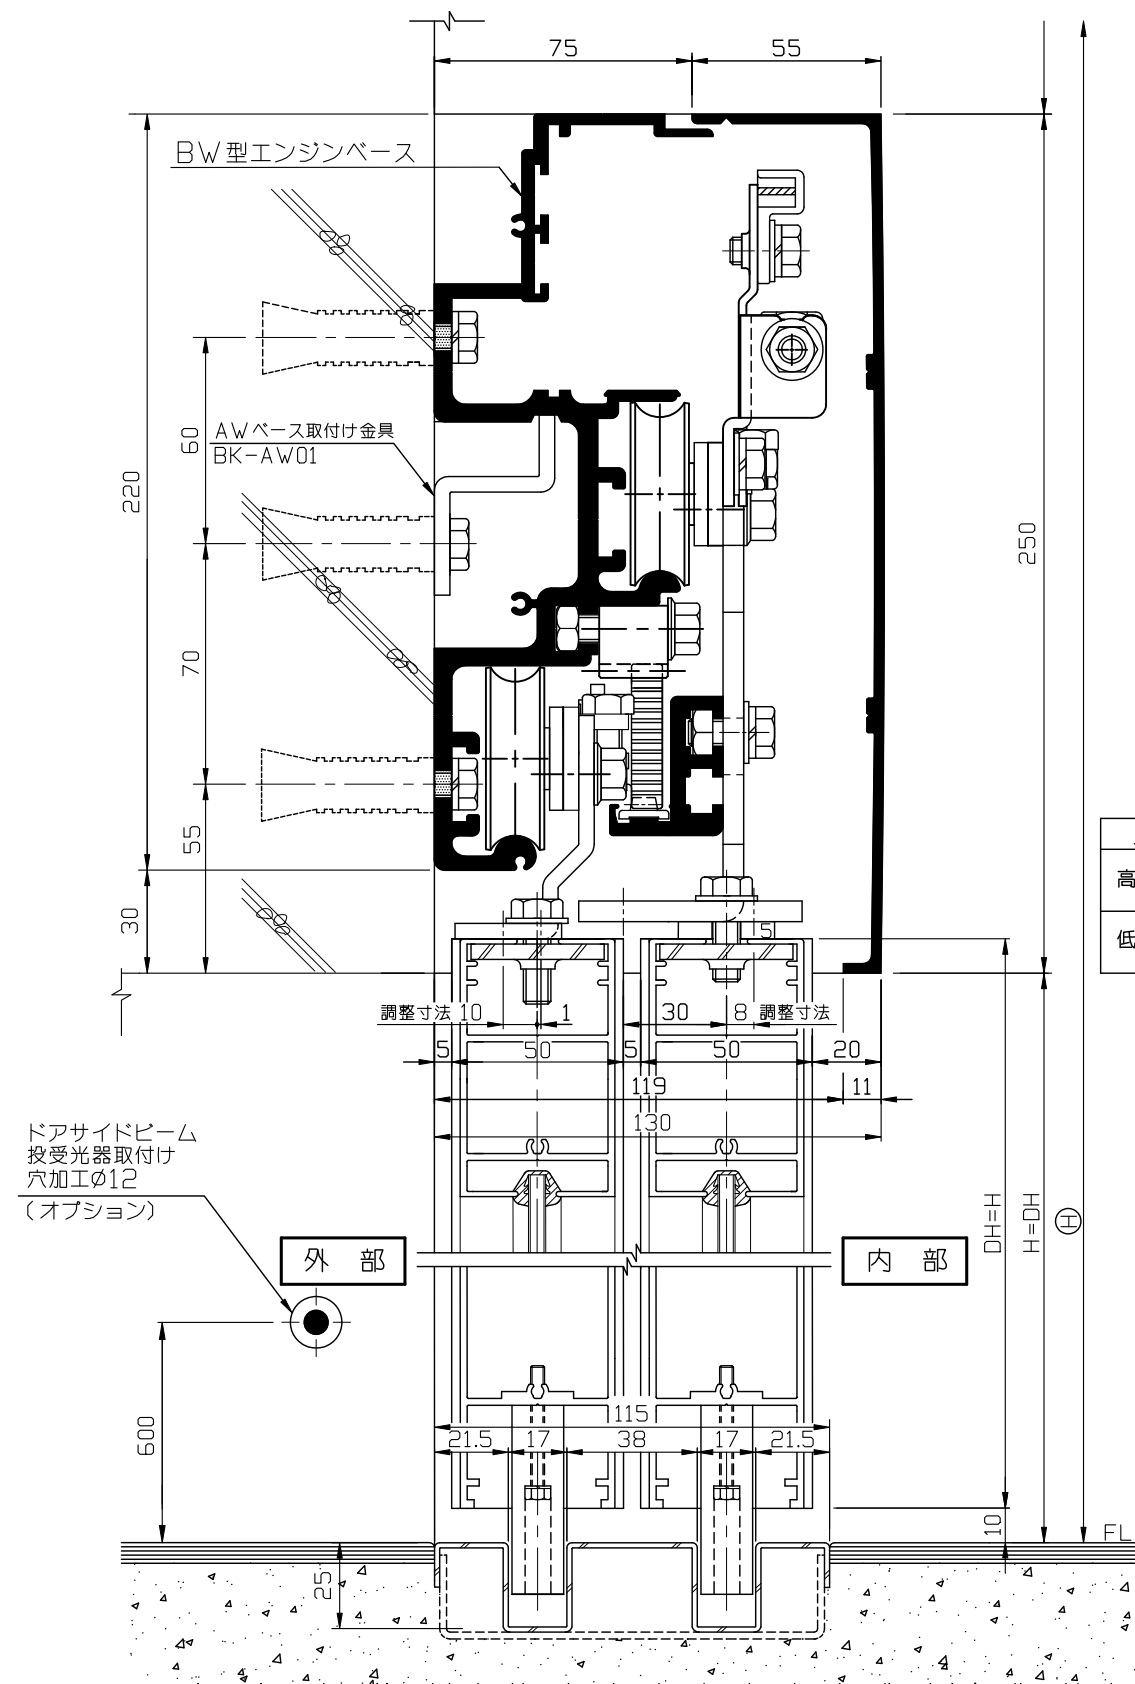

上下調整寸法 mm	
高速ドア	上に 3
	下に 0.5
低速ドア	上に 6.5
	下に 4.5

● ソリック電子ドア『BWタイプ』は、高速・低速の2枚のドアが運動し、同じ方向に同時に動作、全開時には戸袋側に完全に重なるメカニズムです。限られた間口で開ロスペースを広く確保したい店舗や工場、倉庫、手術室等、荷物や医療機器の通路に最適な自動ドアです。φ45ダブルローラーを使用していますので、扉重量が重く使用頻度の多い出入口向けの自動ドアです。エンジン全長、ドア幅の計算式はC-5をご参照ください。見込100mm×見付200mmの小型2重引戸・CNタイプ断面はC-3をご参照ください。

● 各ドア吊元タップ加工
 タップ：M8×P1.25
 (ガラス又はサッシ工事)

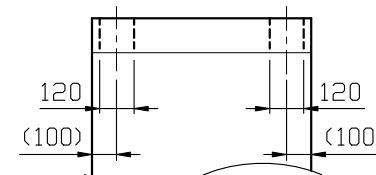

後付式2重引戸 (BW) 納り図

Ver(バージョン)
1

SOLIC CORPORATION