
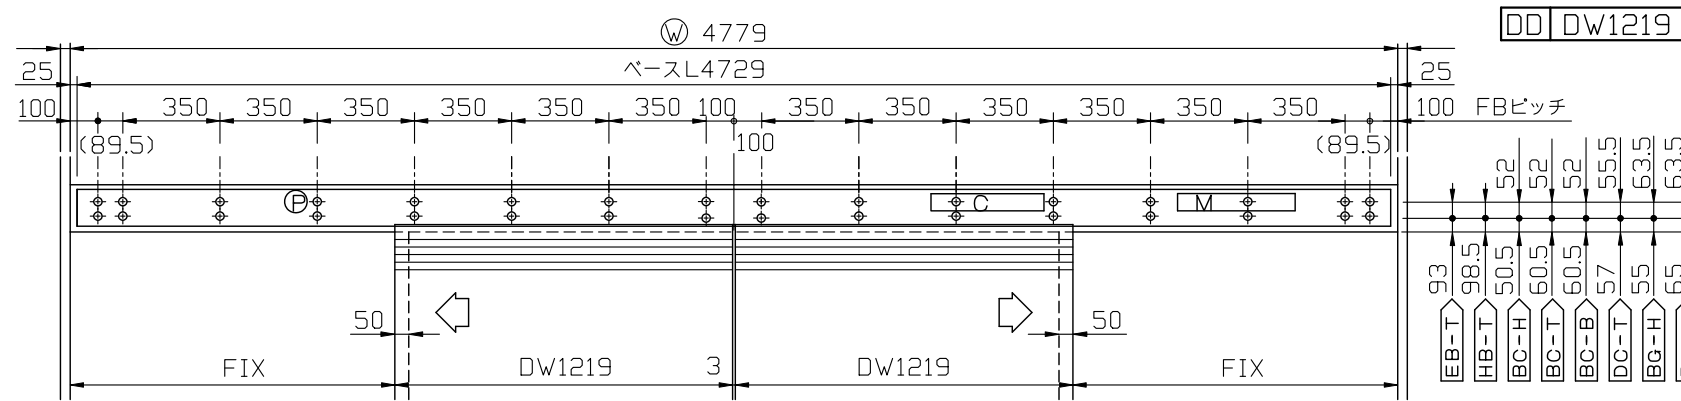
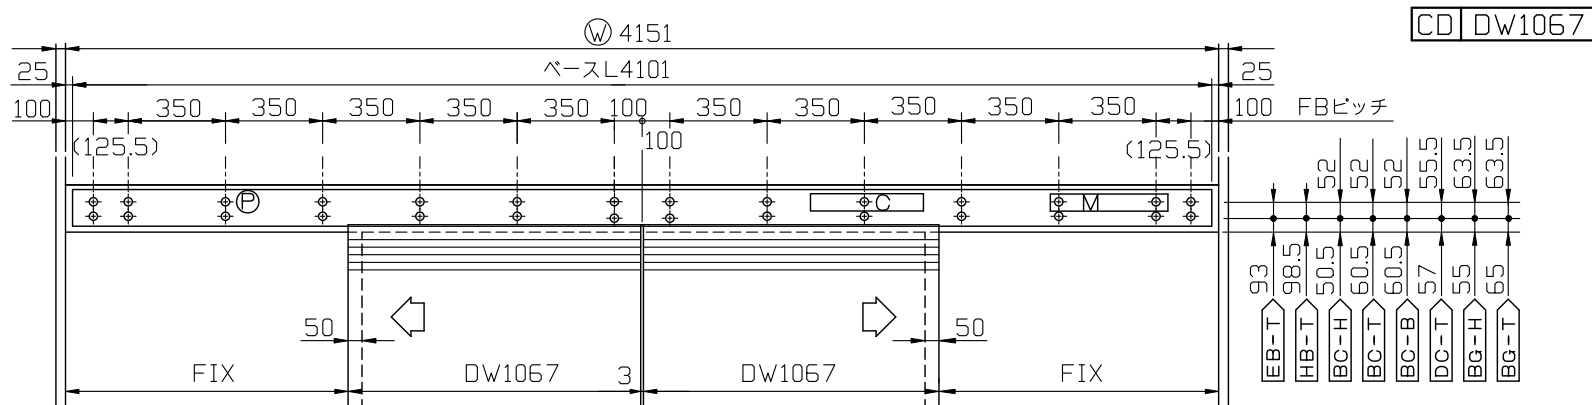
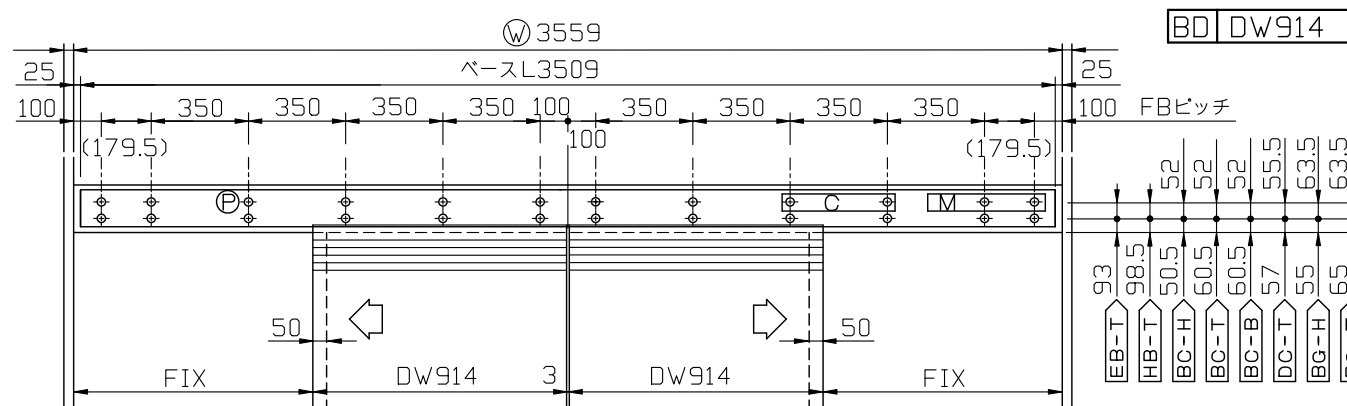



■ モーター：SH09T, 15T, 17H, 23H

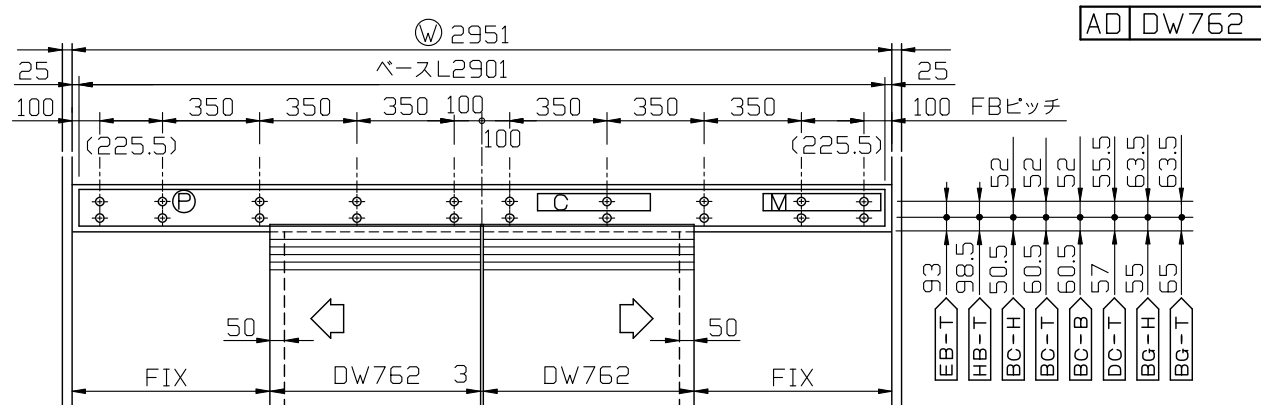

① 縦枠とベースのスキマ25mm
(両側計50mm)は目安寸法です。

② 図中シンボル
 M → モーター
 C → コントロールボックス
 P → 従動プーリー

③ タップ位置がモーター等の部品にかかるとは、ベースに皿穴加工して、取付けてください。

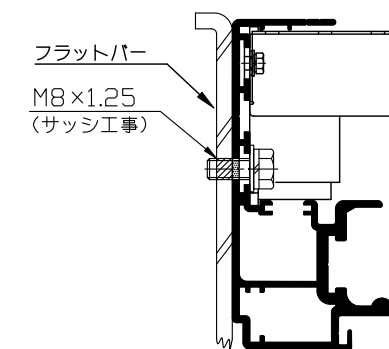

C
8

● 本ピッチ図はドアエンジン取付け側より見ます。

● 断面図は下記図番をご参照ください。

EB-T (EBタイプ中芯吊) : C-9	BC-B (BCタイプ中芯吊) : C-12
HB-T (HBタイプ中芯吊) : C-10	DC-T (DCタイプ中芯吊) : C-13
BC-H (BCタイプ変芯吊) : C-11	BG-H (BGタイプ変芯吊) : C-14
BC-T (BCタイプ中芯吊) : C-12	BG-T (BGタイプ中芯吊) : C-14

フラットバー式引分扉基準ピッチ図 Ver(バージョン)
(モーター: 09, 15, 17, 23) 4

SOLIC CORPORATION