



■ ドア厚40mmの場合

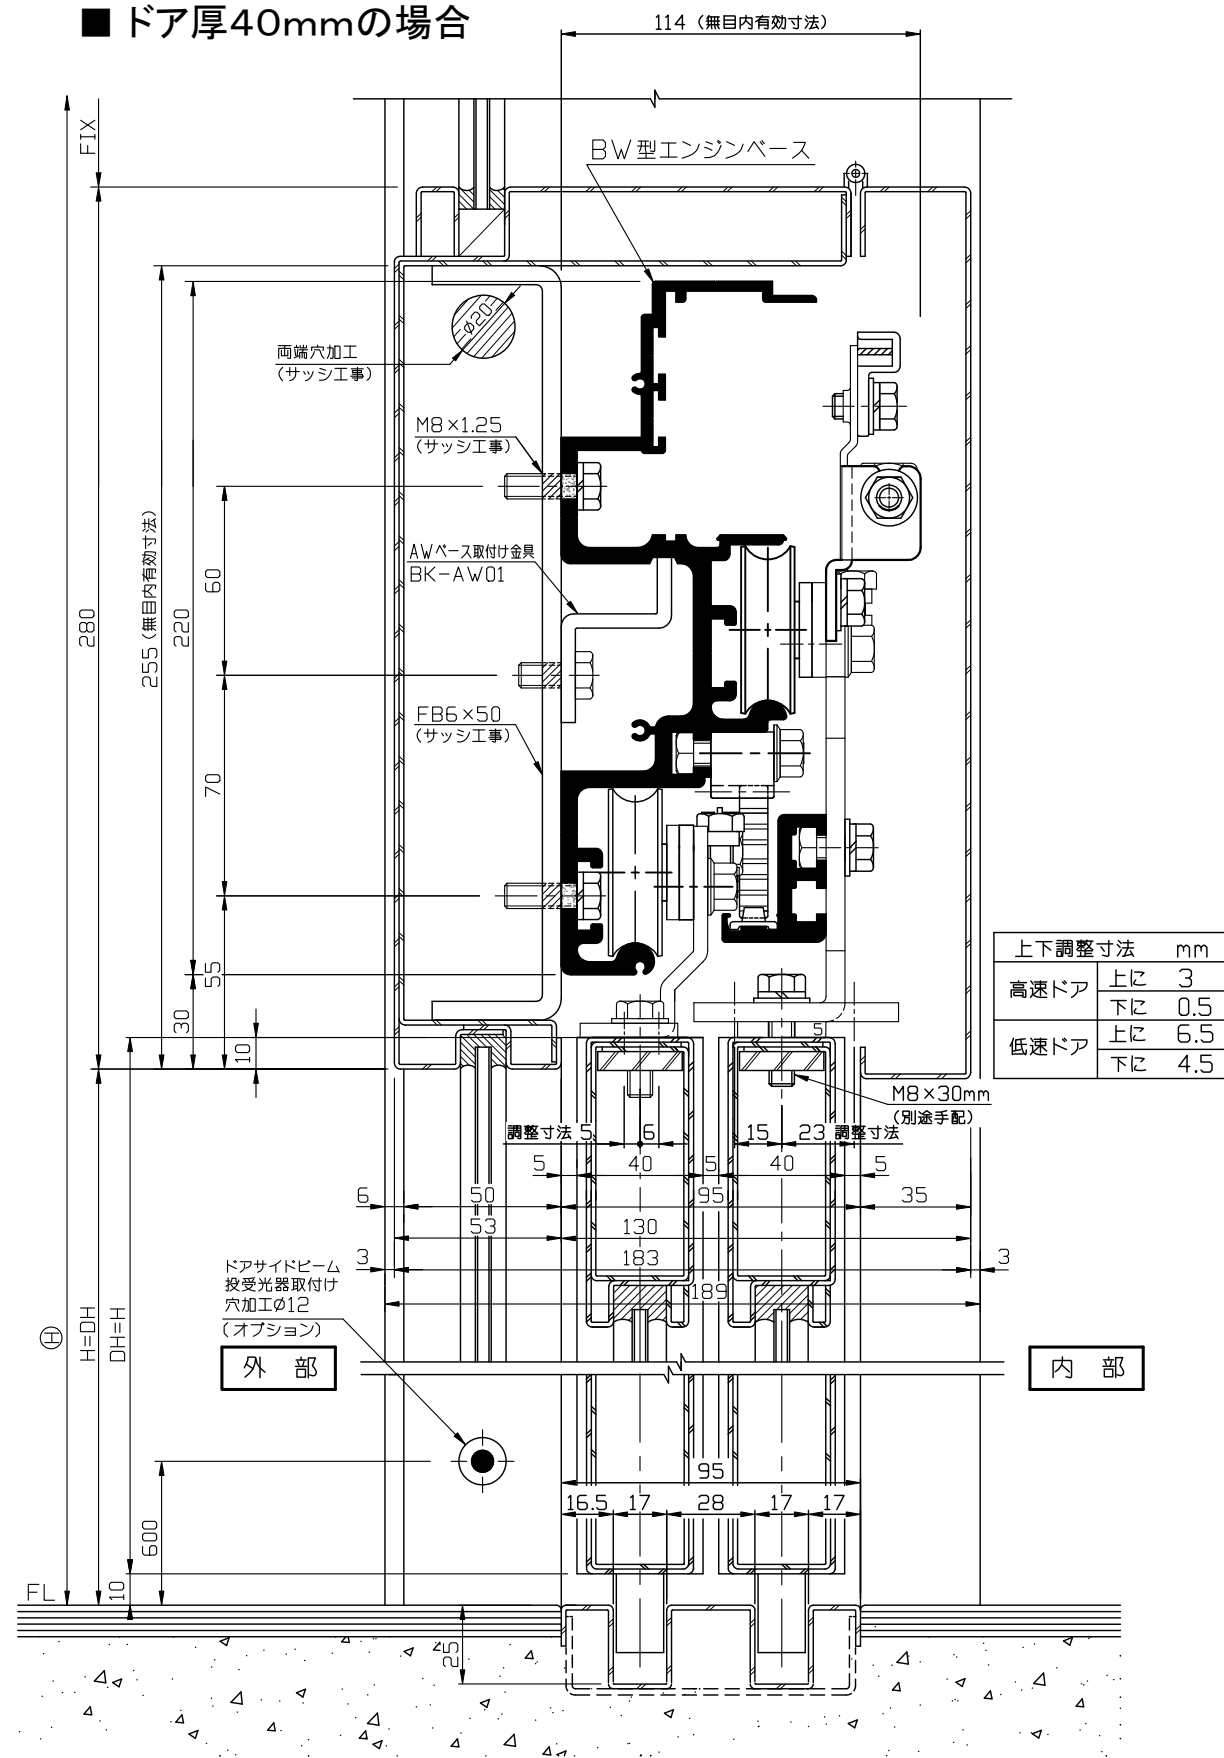


■ ドア厚50mmの場合

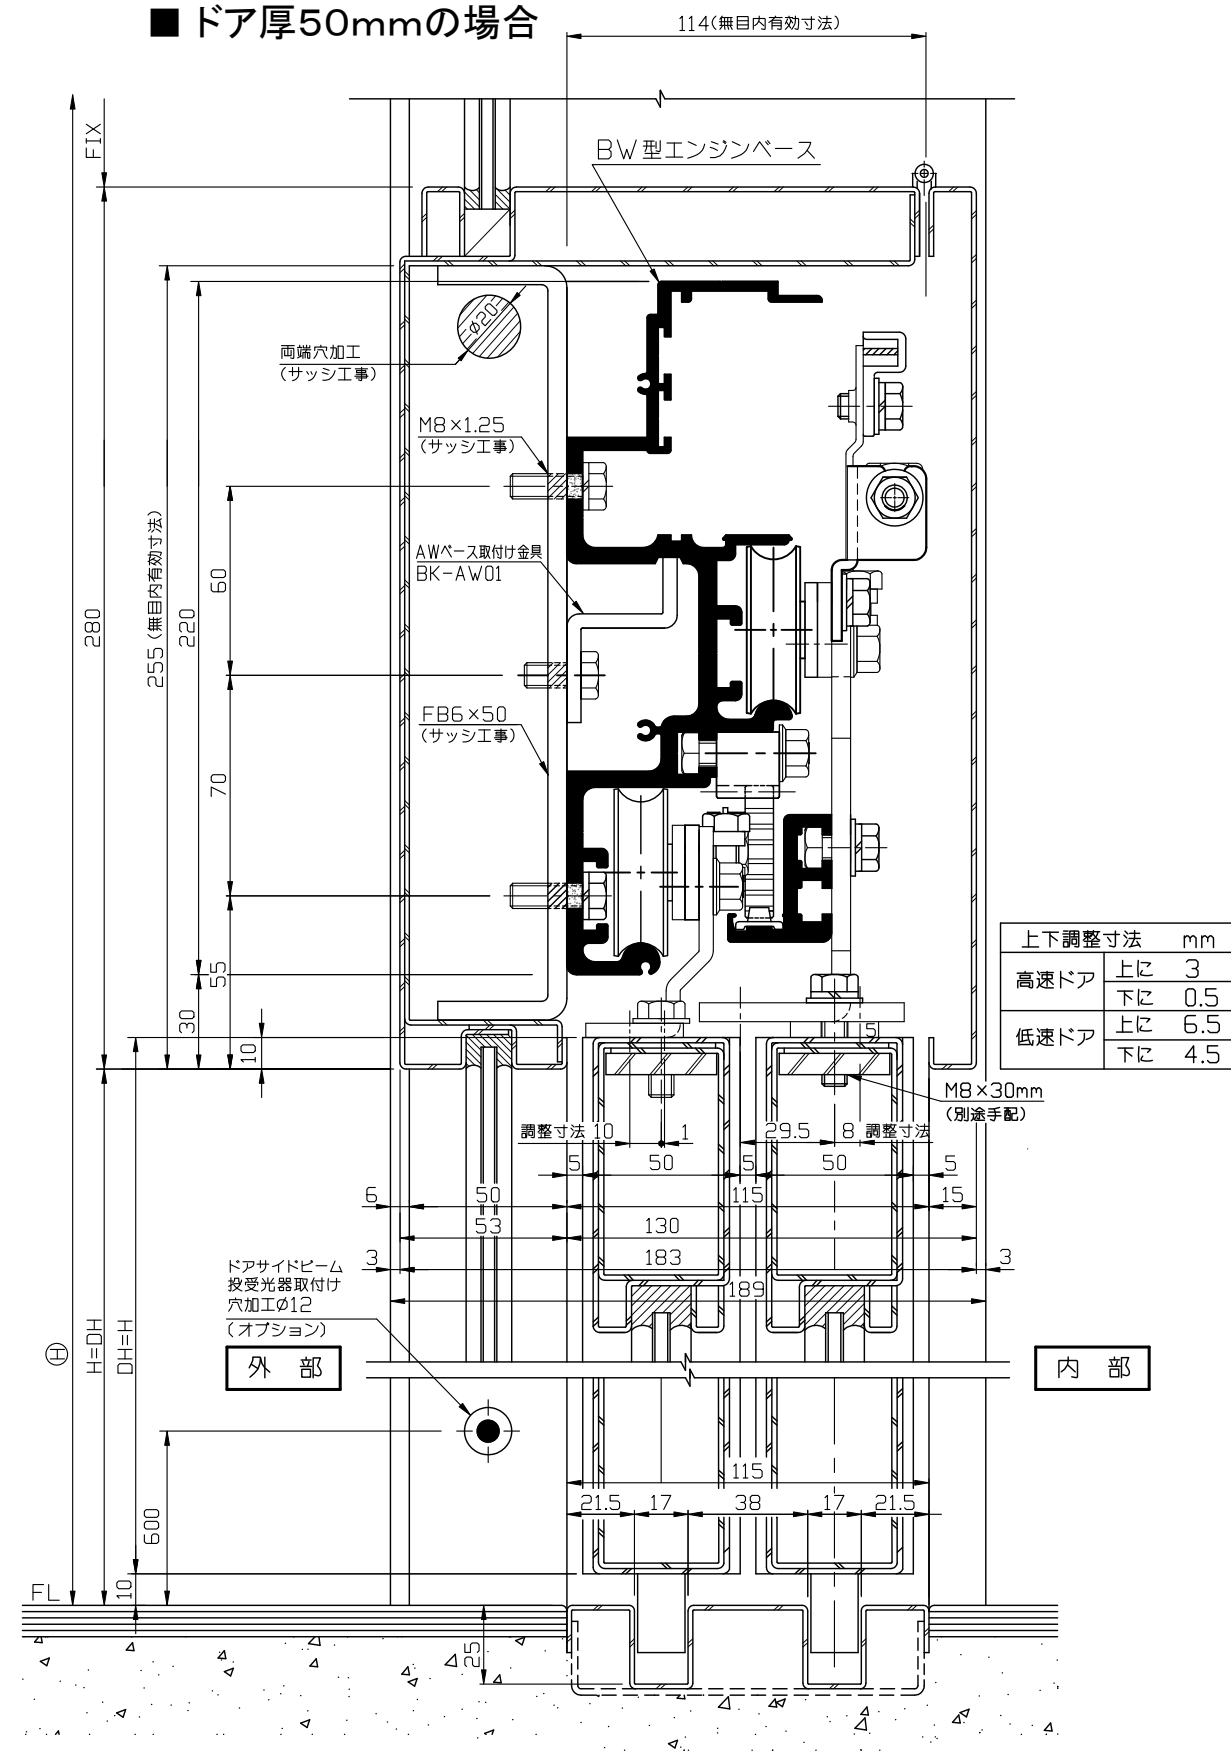

C-19

● ソリック電子ドア『BWタイプ』は、高速・低速の2枚のドアが連動、同じ方向に同時に動作し全開時には戸袋側に完全に重なるメカニズムです。限られた間口で開口スペースを広く確保したい店舗や工場、倉庫、手術室など、荷物や医療機器の通路に最適な自動ドアです。φ45ダブルローラーを使用していますので、扉重量が重く使用頻度の多い出入口向きの自動ドア開閉装置です。エンジン全長、ドア幅の計算式はC-5をご参照ください。

● 各ドア吊元タップ加工  
タップ：M8×1.25  
（サッシ工事）  
※ 扉の厚さは30～50mm  
まで可能。



フラットバー式2重引戸 (BW) 納り図 Ver(バージョン) 1

SOLIC CORPORATION