

お手数ですが
閲覧をお願い
いたします

お客様各位

[連-130807]

平成25年8月7日

新コントロールボックス『HM-06K3』


発売開始のお知らせ

拝啓 貴社ますますご清栄の段お喜び申し上げます。


毎々格別なお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

SH-06モーターシリーズの正弦波駆動制御により、静音化を図った新コントロールボックス『HM-06K3』を発売開始させていただきます。

●HM-06K3

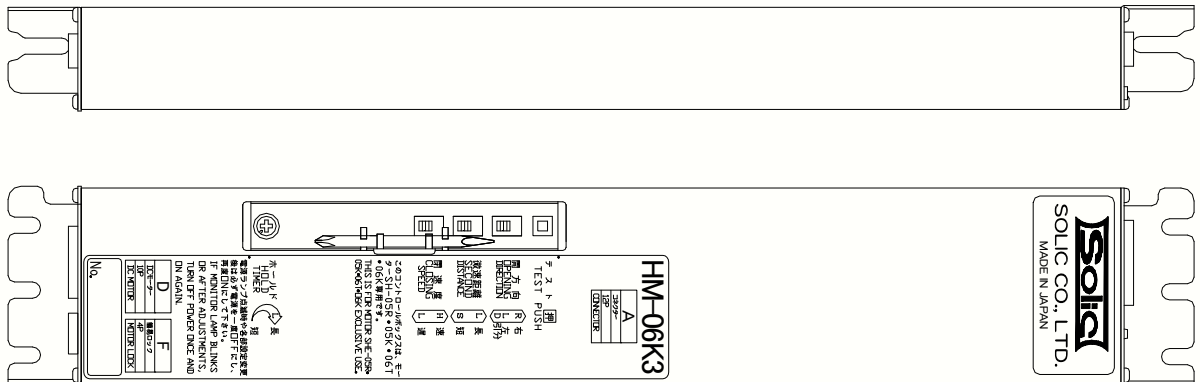

●システム配線図例

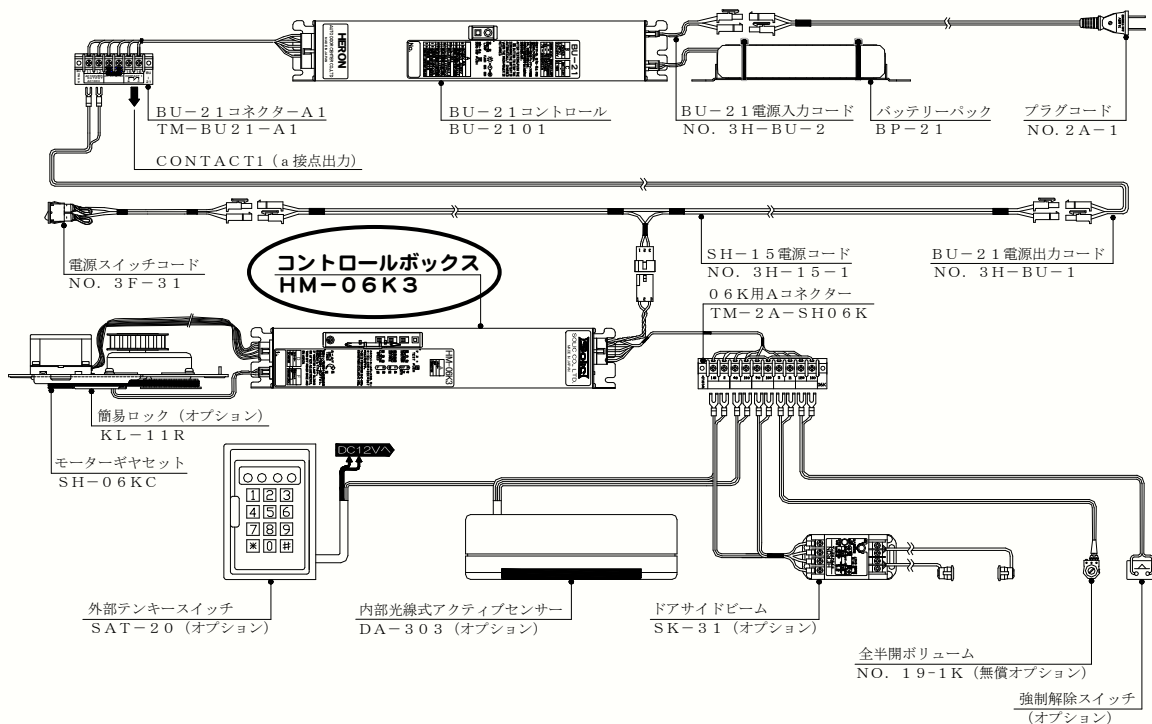

戻り

さて、代理店様よりご愛顧いただいております、HM-06KIIコントロールボックスは適用ドア重量、片引60kg以下・引分35kg×2枚まで開閉可能で、また、簡易ロック「KL-11R」とオートロック「DL-41・51UN」及びプーリーロック「PL-11」の制御回路などを、標準仕様にしております。

このたび、SH-06モーター・HM-06KIIシリーズの新型コントロールボックスとして、正弦波駆動制御を採用しモーター駆動の静音化を図った、『HM-06K3』を発売させていただきました。

さらに今回、弊社ではモータープーリーを14歯から20歯に大径化する事で、ベルトの屈曲による強度低下を防ぎ、耐久性を大幅に向上させた『SH-06TF』も発売させていただくことになりました。

つきましては、14歯採用のTCシリーズの現行ギヤユニットを20歯に改善した、TFシリーズとHM-06K3を合わせて出荷させていただきます。

【HM-06K3の特長】

1. モーターの制御技術に正弦波駆動を採用しましたので、モーターの低振動・低騒音駆動が実現し、DCブラシレスモーターとの組合せで、従来に比べよりいっそうの静音化を図ることができました。
2. セキュリティー及びオプション部品として、オートロックDL-41UN、70mm見込用DL-51UN、プーリーロック：PL-11及び、簡易ロック：KL-11Rの組込みと、バッテリーユニット：BU-21の組合せが可能です。
(41、51UNは停電時解錠型です。)
3. 適用ドア重量、片引60kg・引分35kg×2枚まで開閉可能です。
又、コントロールボックスの閉速度及び各設定時に必要な、専用小型調整ドライバーを1本付属しています。
4. 現行コントロールボックス・HM-06KIIと互換性を持たせておりますので、従来品の機能を標準装備しています。
5. コントロールボックス以外、端子台ユニット、モーターや連結金具類の機構部品は、すべて現行品と共用です。

今後とも、代理店様のお声をお聞かせいただきながら、技術・営業・拡販面でご支援が出来ますよう、「新しい発想」「簡単で取付けやすく」「より完成度の高い自動ドア」をめざし開発を進めてまいりますので、なにとぞよろしくご依頼申し上げます。

敬 具

機種名 新モーターギヤセット：SH-06TF

1. 簡易ロック無の場合は、優先してTFモーターギヤセットを出荷させていただきます。
2. 簡易ロック付モーターにつきましては、現行SH-06TCモーターを出荷します。
適用コントロール：HM-06KⅡ、HM-06K3（従来通り）
3. TFモーターに使用するタイミングベルトが変更となります。
現行SH-06TC：55S5M350ベルト
↓
新型SH-06TF：55S5M375ベルト

記

実施日 平成25年8月19日（月）受注分より
在庫の関係上、従来品と混じる事もあるかと思いますが、
ご理解ご協力をお願い申し上げます。

品名 コントロールボックス：HM-06K3
専用小型調整ドライバー付。

お願い

ドアウェイ（ドア開閉軌道上）に監視エリアを設定可能な無目取付型スーパーセンサーDA-3001（竹中エンジニアリング様製）を2008年7月から正式発売しております。

エレベーター、エスカレーターなどで相次いだ痛ましい人身事故を二度と繰り返さないよう、自動ドアに関しても安全性の確保が重要です。

DA-3001の採用による安全性の向上を施主様へ積極的にご紹介いただくことにより、営業活動の一助となれば幸いです。