内観姿図

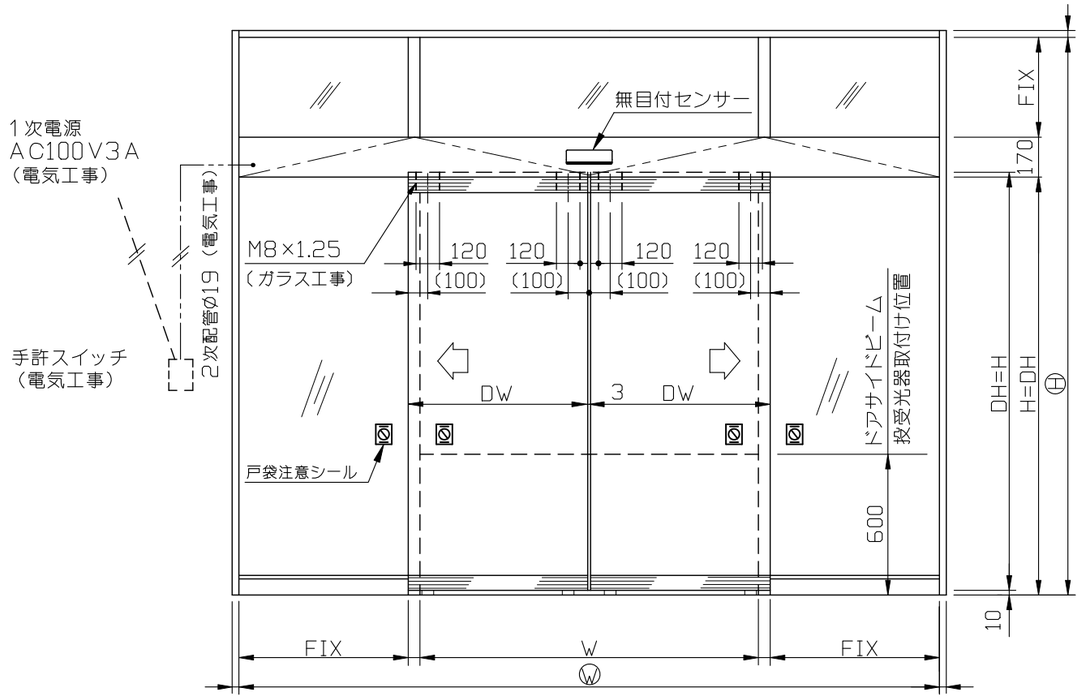

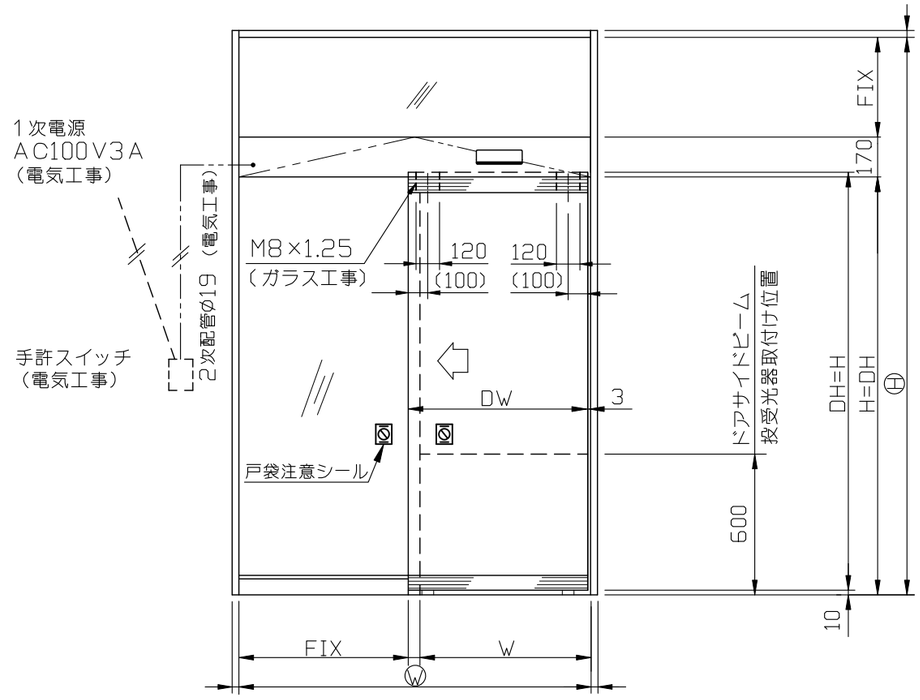

■ ＡＢ背板使用

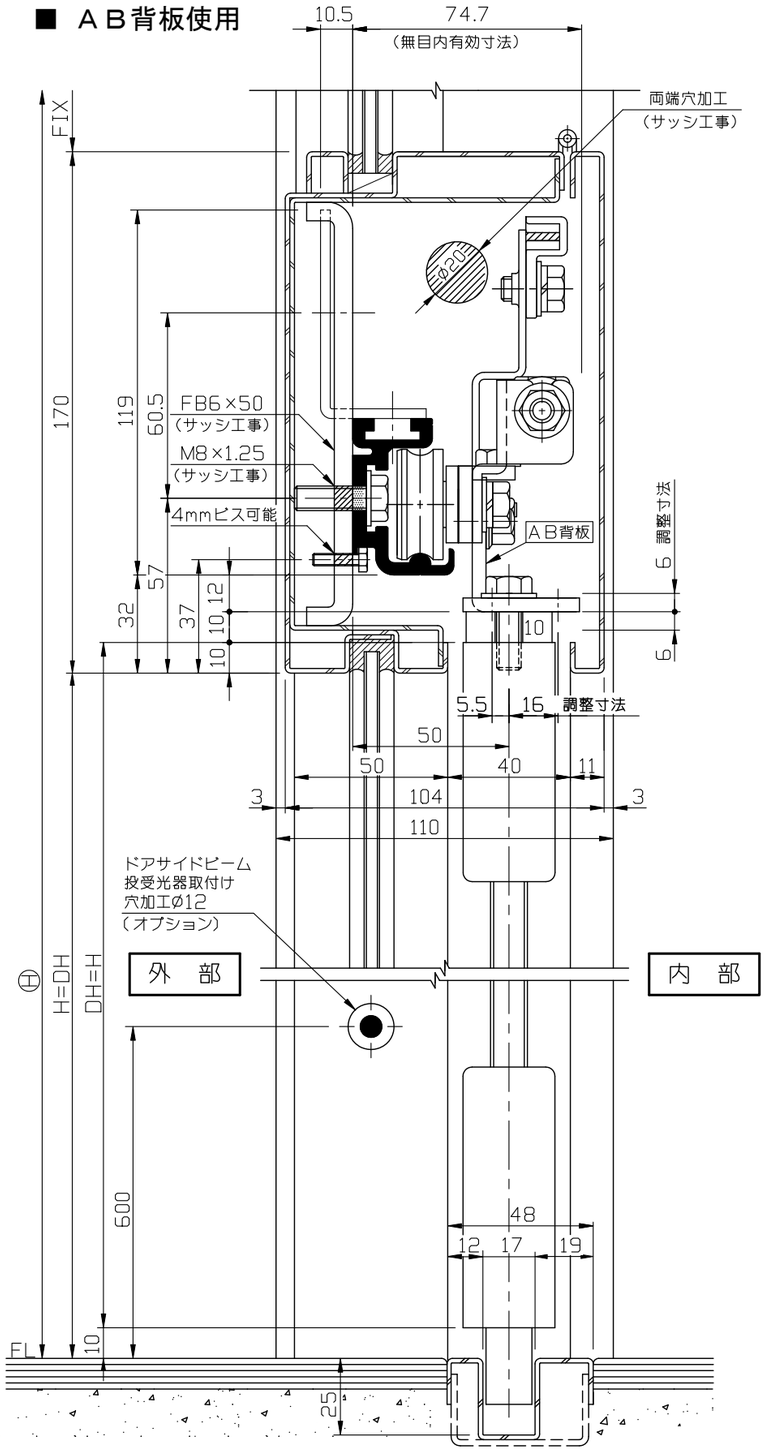

- オーダーサッシにフラットバー式(FC・変芯吊)を組込んだ最小断面図ですが、余裕を持った寸法でご設計をお願いします。
  吊車はAB背板を使用します。
- モーター部のみがフラットバーより10.5mm部側に出ています。 標準組立品は内観(エンジン取付け側)左側モーターですが、フラットバーの間が300mm以上あれば右モーターにも組替えが可能です。ご注文の際にご指示いただければ取付け先での組替えがなく、効率的に施工ができます。使用する背板の種類により3種類の納りが可能です。

フラットバー式（FC･変芯吊）納り図 | Ver(バージョン) 5

SOLIC CORPORATION